

NFP121 an 7

cours n°7 --- Réflexivité

-1-

Avant compilation: des classes !

Des classes et des relations entre classes sont définies par édition de texte

Ce texte sera compilé

-2-

Après compilation: des objets !

v0 : C

Au 'runtime'

Il n'existe que des objets de ces classes

v : C1

C0 v0 = new C1();

C1 v;

-3-

Dont un objet spécifique pour chaque classe chargée !

v0 : C

C.class

v : C1

C1.class

C2.class

C3.class

Parmi les objets figure un objet-Class pour chaque classe chargée.

Cela vaut pour

String.class par exemple

ou

Object.class

Object.class

-4-

Cet objet est de classe Class

```

Class
+toString(): String
+forName(className: String): Class
+newInstance(): Object
+isInstance(obj): boolean
+isInterface(): boolean
+isPrimitive(): boolean
+getName(): String
+getClassLoader(): ClassLoader
+getSuperClass(): Class
+getPackage(): Package
+getInterfaces(): Class
+getComponentType(): Class
+getModifiers(): int
+getSigners(): Object
+getDeclaringClass(): Class
+getClass(): Class
+getFields(): Field
+getMethods(): Method
+getConstructors(): Constructor
+getField(name: String): Field
+getMethod(name: String, parameterTypes: Class): Method
+getConstructor(parameterTypes: Class): Constructor
+getDeclaredClasses(): Class
+getDeclaredFields(): Field
+getDeclaredMethods(): Method

```

Il est construit au chargement d'une classe dans la JVM

-5-

Une méthode de classe pour charger de nouvelles classes

```

Class
+toString(): String
+forName(className: String): Class
+newInstance(): Object
+isInstance(obj): boolean
+isInterface(): boolean
+isPrimitive(): boolean
+getName(): String
+getClassLoader(): ClassLoader
+getSuperClass(): Class
+getPackage(): Package
+getInterfaces(): Class
+getComponentType(): Class
+getModifiers(): int
+getSigners(): Object
+getDeclaringClass(): Class
+getClass(): Class
+getFields(): Field
+getMethods(): Method
+getConstructors(): Constructor
+getField(name: String): Field
+getMethod(name: String, parameterTypes: Class): Method
+getConstructor(parameterTypes: Class): Constructor
+getDeclaredClasses(): Class
+getDeclaredFields(): Field
+getDeclaredMethods(): Method

```

public static [Class](#) **forName**(String className) throws [ClassNotFoundException](#)

Retourne l'objet-Class associé au type dont le nom est fourni. (nom qualifié)

Exemple

Class t =
Class.forName("java.lang.Thread")

-6-

Tout objet peut être interrogé sur sa classe

```

Object
+getClass(): Class
+hashCode(): int
+equals(obj: Object): boolean
#clone(): Object
+toString(): String
+notify()
+notifyAll()
+wait(timeout: long)
+wait(timeout: long, nanos: int)
+wait()
#finalize()
    
```

A l'exécution il est possible de demander à tout objet quelle est sa classe

Exemple
 v.getClass() == C1.class
 String.class.getClass() == Class.class

-7-

Informations sur le type à l'exécution

- instanceof
- isInstance
- getClass

```

if (g instanceof Graphics2D)
{
}

if ((Graphics2D.class).isInstance(instanceObject))
{
}

if (g.getClass() == Graphics2D.class)
{
}
    
```

-8-

L'objet de classe Class lui-même peut-être interrogé

```

Class
+toString(): String
+forName(className: String): Class
+newInstance(): Object
+isInstance(obj: Object): boolean
+isInterface(): boolean
+isArray(): boolean
+isPrimitive(): boolean
+getName(): String
+getClassLoader(): ClassLoader
+getSuperclass(): Class
+getPackage(): Package
+getInterfaces(): Class
+getComponentType(): Class
+getModifiers(): int
+getSigners(): Object
+getDeclaringClass(): Class
+getClasses(): Class
+getFields(): Field
+getMethods(): Method
+getConstructors(): Constructor
+getField(name: String): Field
+getMethod(name: String, parameterTypes: Class): Method
+getConstructor(parameterTypes: Class): Constructor
+getDeclaredClasses(): Class
+getDeclaredFields(): Field
+getDeclaredMethods(): Method
    
```

boolean **isInstance(Object obj)**

Cette méthode permet de savoir si obj est d'une sous-classe de la classe dont l'objet-Class est ici interrogé.

Exemple
 v0.getClass().isInstance(v)

-9-

Il peut aussi servir à créer dynamiquement un nouvel objet

```

Class
+toString(): String
+forName(className: String): Class
+newInstance(): Object
+isInstance(obj: Object): boolean
+isInterface(): boolean
+isArray(): boolean
+isPrimitive(): boolean
+getName(): String
+getClassLoader(): ClassLoader
+getSuperclass(): Class
+getPackage(): Package
+getInterfaces(): Class
+getComponentType(): Class
+getModifiers(): int
+getSigners(): Object
+getDeclaringClass(): Class
+getClasses(): Class
+getFields(): Field
+getMethods(): Method
+getConstructors(): Constructor
+getField(name: String): Field
+getMethod(name: String, parameterTypes: Class): Method
+getConstructor(parameterTypes: Class): Constructor
+getDeclaredClasses(): Class
+getDeclaredFields(): Field
+getDeclaredMethods(): Method
    
```

public **Object newInstance()**
 throws [InstantiationException](#),
[IllegalAccessException](#)

-10-

Simuler l'opérateur instanceof

```

class A {}

public class instance1 {

    public static void main(String args[]) {
        try {
            Class cls = Class.forName("A");
            boolean b1 = cls.isInstance(new Integer(37));
            System.out.println(b1);
            boolean b2 = cls.isInstance(new A());
            System.out.println(b2);
        } catch (Throwable e) {
            System.err.println(e);
        }
    }
}
    
```

-11-

Récupérer les super classes

```

Class
+toString(): String
+forName(className: String): Class
+newInstance(): Object
+isInstance(obj: Object): boolean
+isInterface(): boolean
+isArray(): boolean
+isPrimitive(): boolean
+getName(): String
+getClassLoader(): ClassLoader
+getSuperclass(): Class
+getPackage(): Package
+getInterfaces(): Class
+getComponentType(): Class
+getModifiers(): int
+getSigners(): Object
+getDeclaringClass(): Class
+getClasses(): Class
+getFields(): Field
+getMethods(): Method
+getConstructors(): Constructor
+getField(name: String): Field
+getMethod(name: String, parameterTypes: Class): Method
+getConstructor(parameterTypes: Class): Constructor
+getDeclaredClasses(): Class
+getDeclaredFields(): Field
+getDeclaredMethods(): Method
    
```

Class **getSuperclass()**
 retourne l'objet class
 représentant la super classe (class,
 interface, primitive type or void)

```

TextField t = new TextField();
Class c = t.getClass(); // TextField
Class s = c.getSuperclass(); // TextComponent
    
```

-12-

Récupérer les interfaces implémentés

Class
+toString(): String
+forName(className: String): Class
+newInstance(): Object
+isInstance(obj): Object: boolean
+isInterface(): boolean
+isArray(): boolean
+isPrimitive(): boolean
+getName(): String
+getClassLoader(): ClassLoader
+getSuperclass(): Class
+getPackage(): Package
+getInterfaces(): Class
+getComponentType(): Class
+getModifiers(): int
+getSigners(): Object
+getDeclaringClass(): Class
+getClass(): Class
+getFields(): Field
+getMethods(): Method
+getConstructor(): Constructor
+getField(name: String): Field
+getMethod(name: String, parameterTypes: Class): Method
+getConstructor(parameterTypes: Class): Constructor
+getDeclaredClasses(): Class
+getDeclaredFields(): Field
+getDeclaredMethods(): Method

Class[] [getInterfaces\(\)](#)

Determines the interfaces implemented by the class or interface represented by this object.

s.getClass().getInterfaces()[0]

-13-

Afficher les interfaces implémentées par un objet

```
static void printInterfaceNames(Object o) {
    Class c = o.getClass();
    Class[] theInterfaces = c.getInterfaces();
    for (int i = 0; i < theInterfaces.length; i++) {
        String interfaceName = theInterfaces[i].getName();
        System.out.println(interfaceName);
    }
}
```

-14-

pourquoi introduire plus de capacités introspectives ?

- Une industrie du composant logiciel
- Des ateliers d'intégrations de composants
- Des outils de 'customisation' d'applications

-15-

Qu'est-ce que la réflexivité ?

C'est ce qui permet à un objet d'obtenir des informations sur sa propre structure et sur le traitement qu'il subit

Lorsqu'un langage supporte la réflexivité des méta données sont générées à la compilation et mises à jour à l'exécution.

C'est un outil puissant permettant d'assembler du code à l'exécution sans que soit nécessaire la disposition du code source.

-16-

java.lang.reflect.*

- java.lang: Class and Object
- java.lang.reflect: Constructor, Field, Method, Array
 - Constructeurs, Attributs, et Methodes
 - Array contient un ensemble de méthodes statiques pour la création

-17-

Les méthodes d'une classe

Class
+toString(): String
+forName(className: String): Class
+newInstance(): Object
+isInstance(obj): Object: boolean
+isInterface(): boolean
+isArray(): boolean
+isPrimitive(): boolean
+getName(): String
+getClassLoader(): ClassLoader
+getSuperclass(): Class
+getPackage(): Package
+getInterfaces(): Class
+getComponentType(): Class
+getModifiers(): int
+getSigners(): Object
+getDeclaringClass(): Class
+getClass(): Class
+getFields(): Field
+getMethods(): Method
+getConstructor(): Constructor
+getField(name: String): Field
+getMethod(name: String, parameterTypes: Class): Method
+getConstructor(parameterTypes: Class): Constructor
+getDeclaredClasses(): Class
+getDeclaredFields(): Field
+getDeclaredMethods(): Method

Method[] [getMethods\(\)](#)

Returns an array containing Method objects reflecting all the public *member* methods of the class or interface represented by this Class object, including those declared by the class or interface and those inherited from superclasses and superinterfaces.

Method[] [getDeclaredMethods\(\)](#)

Returns an array of Method objects reflecting all the methods declared by the class or interface represented by this Class object.

-18-

java.lang.reflect.Method

Method
+getDeclaringClass(): Class
+getName(): String
+getModifiers(): int
+getReturnType(): Class
+getParameterTypes(): Class
+getExceptionTypes(): Class
+equals(obj: Object): boolean
+hashCode(): int
+toString(): String
+invoke(obj: Object, args: Object): Object

-19-

Appeler une méthode

Method
+getDeclaringClass(): Class
+getName(): String
+getModifiers(): int
+getReturnType(): Class
+getParameterTypes(): Class
+getExceptionTypes(): Class
+equals(obj: Object): boolean
+hashCode(): int
+toString(): String
+invoke(obj: Object, args: Object): Object

Object **invoke**(Object obj, Object[] args)
appelle cette méthode sur obj avec les paramètres args

-20-

Récupérer les paramètres

Method
+getDeclaringClass(): Class
+getName(): String
+getModifiers(): int
+getReturnType(): Class
+getParameterTypes(): Class
+getExceptionTypes(): Class
+equals(obj: Object): boolean
+hashCode(): int
+toString(): String
+invoke(obj: Object, args: Object): Object

Class[] [getParameterTypes\(\)](#)

retourne un tableau d'objets de classe Class représentant le type des paramètres formels de cette méthode

-21-

Exemple

```
static void showMethods(Object o) {
    Class c = o.getClass();
    Method[] theMethods = c.getMethods();
    for (int i = 0; i < theMethods.length; i++) {
        String methodString = theMethods[i].getName();
        System.out.println("Name: " + methodString);
        String returnString = theMethods[i].getReturnType().getName();
        System.out.println(" Return Type: " + returnString);
        Class[] parameterTypes = theMethods[i].getParameterTypes();
        System.out.print(" Parameter Types:");
        for (int k = 0; k < parameterTypes.length; k++) {
            String parameterString = parameterTypes[k].getName();
            System.out.print(" " + parameterString);
        } System.out.println();
    }
}
```

-22-

Incrementing a JavaBean property by reflection

```
public int incrementProperty(String name, Object obj) {
    String prop = Character.toUpperCase(name.charAt(0)) + name.substring(1);
    String mname = "get" + prop;
    Class[] types = new Class[] {};
    Method method = obj.getClass().getMethod(mname, types);
    Object result = method.invoke(obj, new Object[0]);
    int value = ((Integer)result).intValue() + 1;
    mname = "set" + prop;
    types = new Class[] { int.class };
    method = obj.getClass().getMethod(mname, types);
    method.invoke(obj, new Object[] { new Integer(value) });
    return value;
}
```

-23-

Obtenir les constructeurs

Class
+toString(): String
forName(className: String): Class
newInstance(): Object
newInstance(obj: Object): boolean
isInterface(): boolean
isArray(): boolean
isPrimitive(): boolean
getName(): String
getClassLoader(): ClassLoader
getSuperclass(): Class
getPackage(): Package
getInterfaces(): Class
getComponentType(): Class
getModifiers(): int
getSigners(): Object
getDeclaringClass(): Class
getClasses(): Class
getFields(): Field
getMethod(): Method
getConstructors(): Constructor
getField(name: String): Field
getMethod(name: String, parameterTypes: Class): Method
getConstructor(parameterTypes: Class): Constructor
getDeclaredClasses(): Class
getDeclaredFields(): Field
getDeclaredMethods(): Method

Retourne le ou les constructeurs l'objet .class correspondant

-24-

Créer un nouvel objet

Constructor
<pre> +getDeclaringClass(): Class +getName(): String +getModifiers(): int +getParameterTypes(): Class +getExceptionTypes(): Class +equals(obj): Object): boolean +hashCode(): int +toString(): String +newInstance(initsargs: Object): Object </pre>

Object `newInstance(Object[] initsargs)`
crée un objet et l'initialise avec les arguments

-25-

Listing 1.

```

public class TwoString {
    private String m_s1, m_s2;
    public TwoString(String s1, String s2) {
        m_s1 = s1; m_s2 = s2;
    }
}
                    
```

Le code du Listing 2 récupère le constructeur et l'utilise pour créer une instance de la classe TwoString utilisant les Strings "a" et "b":

Listing 2. Appel du constructeur par réflexion

```

Class[] types = new Class[] { String.class, String.class };
Constructor cons = TwoString.class.getConstructor(types);
Object[] args = new Object[] { "a", "b" };
TwoString ts = cons.newInstance(args);
                    
```

-26-

Exemple

```

/** Affiche les paramètres des différents constructeurs publiques d'une classe */
static void showConstructors(Object o) {
    Class c = o.getClass();
    Constructor[] theConstructors = c.getConstructors();
    for (int i = 0; i < theConstructors.length; i++) {
        System.out.println(" ");
        Class[] parameterTypes = theConstructors[i].getParameterTypes();
        for (int k = 0; k < parameterTypes.length; k++) {
            String parameterString = parameterTypes[k].getName();
            System.out.print(parameterString + " ");
        } System.out.println("");
    }
}
                    
```

-27-

Obtenir les attributs d'une classe

Class
<pre> +toString(): String +getField(ClassLoader): Class +newInstance(): Object +newInstance(obj): boolean +isInterface(): boolean +isArray(): boolean +isPrimitive(): boolean +getName(): String +getClassLoader(): ClassLoader +getSuperclass(): Class +getPackage(): Package +getInterfaces(): Class +getComponentType(): Class +getModifiers(): int +getSigners(): Object +getDeclaringClass(): Class +getClasses(): Class +getField(): Field +getMethods(): Method +getConstructors(): Constructor +getField(name: String): Field +getMethod(name: String, parameterTypes: Class): Method +getConstructor(parameterTypes: Class): Constructor +getDeclaredClasses(): Class +getDeclaredFields(): Field +getDeclaredMethods(): Method </pre>

Field[] getFields()
Returns an array containing Field objects reflecting all the accessible public fields of the class or interface represented by this Class object.

Field[] getDeclaredFields()
Returns an array of Field objects reflecting all the fields declared by the class or interface represented by this Class object.

-28-

Field

<pre> +getDeclaringClass(): Class +getName(): String +getModifiers(): int +getType(): Class +equals(obj): Object): boolean +hashCode(): int +toString(): String +get(obj): Object): Object +getBoolean(obj): Object): boolean +getByte(obj): Object): byte +getChar(obj): Object): char +getShort(obj): Object): short +getInt(obj): Object): int +getLong(obj): Object): long +getFloat(obj): Object): float +getDouble(obj): Object): double +set(obj): Object, value: Object) +setBoolean(obj): Object, z: boolean) +setByte(obj): Object, b: byte) +setChar(obj): Object, c: char) +setShort(obj): Object, s: short) +setInt(obj): Object, i: int) +setLong(obj): Object, l: long) +setFloat(obj): Object, f: float) +setDouble(obj): Object, d: double) </pre>

java.lang.reflect.Field

Récupérer la valeur d'un champ de obj

Affecter la valeur d'un champ de obj

-29-

Incrémenter un attribut

```

public int incrementField(String name, Object obj) throws... {
    Field field = obj.getClass().getDeclaredField(name);
    int value = field.getInt(obj) + 1;
    field.setInt(obj, value);
    return value;
}
                    
```

-30-

Les tableaux

Class
+toString(): String
+getSimpleName(): String; Class
+newInstance(): Object
+newInstance(Object): boolean
+isInterface(): boolean
+isArray(): boolean
+isPrimitive(): boolean
+getName(): String
+getClassLoader(): ClassLoader
+getSuperclass(): Class
+getPackage(): Package
+getInterfaces(): Class
+getComponentType(): Class
+getModifiers(): int
+getSigners(): Object
+getDeclaringClass(): Class
+getClasses(): Class
+getFields(): Field
+getMethods(): Method
+getConstructor(): Constructor
+getField(name: String): Field
+getMethod(name: String, parameterTypes: Class): Method
+getConstructor(parameterTypes: Class): Constructor
+getDeclaredClasses(): Class
+getDeclaredFields(): Field
+getDeclaredMethods(): Method

boolean isArray()
Determines if this Class object represents an array class.

-31-

Array

Array
+newInstance(componentType: Class, length: int): Object
+newInstance(componentType: Class, dimension: int): Object
+getLength(array: Object): int
+get(array: Object, index: int): Object
+getBoolean(array: Object, index: int): boolean
+getBytes(array: Object, index: int): byte
+getChar(array: Object, index: int): char
+getShort(array: Object, index: int): short
+getInt(array: Object, index: int): int
+getLong(array: Object, index: int): long
+parseFloat(array: Object, index: int): float
+getDouble(array: Object, index: int): double
+set(array: Object, index: int, value: Object)
+setBoolean(array: Object, index: int, x: boolean)
+setByte(array: Object, index: int, b: byte)
+setChar(array: Object, index: int, c: char)
+setShort(array: Object, index: int, s: short)
+setInt(array: Object, index: int, i: int)
+setLong(array: Object, index: int, l: long)
+parseFloat(array: Object, index: int, f: float)
+setDouble(array: Object, index: int, d: double)

Object **get(Object array, int index)**

retourne la valeur située à index dans array

-32-


Agrandir un tableau

```
public Object growArray(Object array, int size) {
    Class type = array.getClass().getComponentType();
    Object grown = Array.newInstance(type, size);
    System.arraycopy(array, 0, grown, 0,
        Math.min(Array.getLength(array), size));
    return grown;
}
```

-33-

Performance


Beaucoup d'avantages mais pas efficace car interprété (au second niveau !)

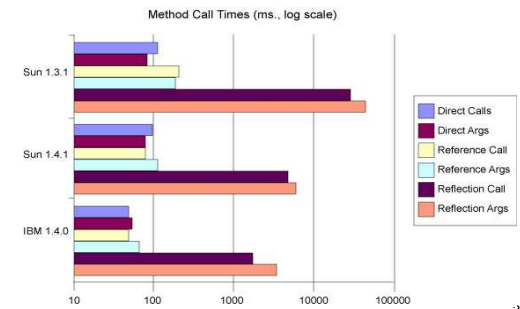

-34-

Performance

Field Access Times (ms., log scale)

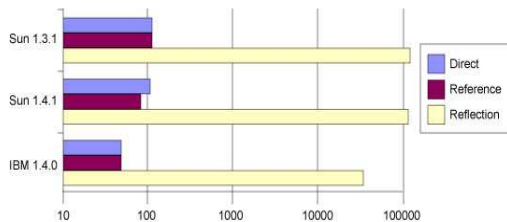

-35-